

MODULO BARI
SECUENCIA DE ARMADO

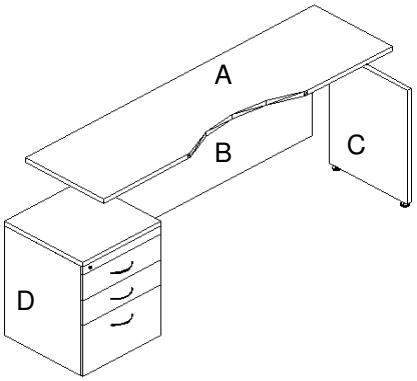

SECCION CREDENZA:

1.- Ensamblar la pantalla **B** al soporte **C** mediante pernos minifix.
2.- Una vez ensamblada la pantalla colocar la cubierta **A** sobre la base y fijar sus pernos a las cajas minifix que se encuentran encajados a la pantalla misma y a los soportes.
3.- Unir la pantalla **B** con la cajonera **D** mediantes pernos minifix y pijas de 8 x 1 ½" a la cubierta **A.**

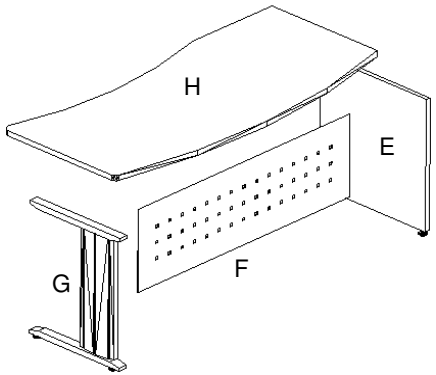


SECCION ESCRITORIO::

1.- Unir el lateral **E** a la cubierta **H** mediante pernos minifix.
2.- La pantalla **F** se une al lateral **E** mediante pijas de 8x1" y arandelas. y posteriormente se une hacia la cubierta con tornillos de 3/4".
3.- Colocar la base TW (**G**) a la cubierta **H** con tornillo de 1 ¼" x ¼".
4.- La pantalla se une al soporte TW con tornillos de ¼".




Los pernos se atornillan dentro de los insertos latonados que estan encajados en la cubierta y/o en las pantallas



La pieza que contiene las cajas de los juegos minifix se sobreponen a los pernos previamente atornillados y se fijan dando media vuelta a la caja en el sentido de las manecillas del reloj




Para sujetar áreas completas ya ensambladas o simplemente cubiertas una con otra, se utilizan placas de acero que se atornillan por la parte inferior de dichas cubiertas.

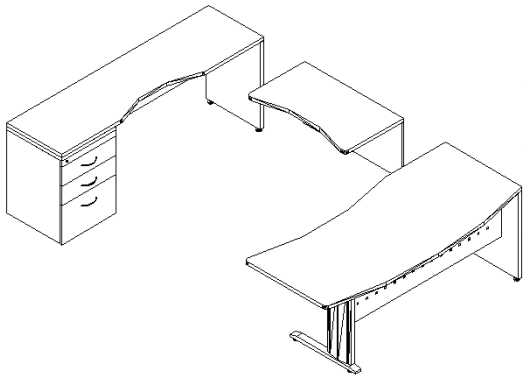

ENSAMBLE DE SECCIONES:

Una vez terminadas la sección credenza y la sección del escritorio, se colocara el puente del módulo frente a frente a modo de emparejar los bordes de sus cubiertas. las 2 secciones de fijaran al puente utilizando placas de acero de 30x10cms. Y atornillando dichas placas con tornillos de ¼ x ¾" a la superficie inferior de las cubiertas, para esto al puente ya le fue colocada su pantalla de la misma manera, utilizando pernos minifix.

ENSAMBLE FINAL

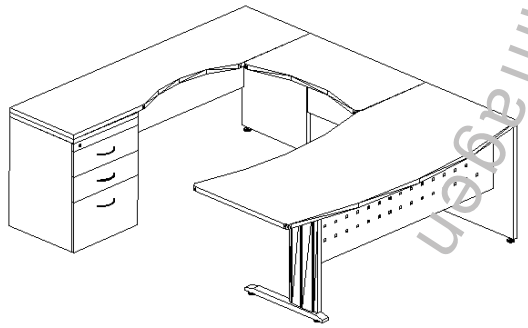

estilo diseño imagen

AV. LA LUZ # 330 COL. AMERICA CD. GUADALUPE, N.L. C.P. 67130
CONMUTADOR (01 81) 83 77 78 88 & (01 81) 83 77 84 59
RFC: IDE 770715 DP8
www.idesamuebles.com