FICHA TÉCNICA

MESA ALTA MULTIUSOS 518

SKU 913 + Código de color



CARACTERÍSTICAS

Material: Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 28 mm con densidad equivalente al mdp, resistente a impactos de 10 newt/cm2 resistencia de abrasión de 250 cls. resistencia pdm estrés n-mm2 entre 2 y 30 newton/mm2, recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melamínicas, laminado en baja presión termofusionado al tablero acabado texturizado bajo los estándares de inspección continua (mcie).

Base: De etructura tubular de acero de 2 x 2 pulgadas calibre 20, composición química sae 1008 referencia astm513 dureza 50 rb pata central de tubular de acero de 2 x 2 pulgadas cal.20 con barras de soporte en tubular de 1 3/4 x 3/4 in cal. 20.


Terminados: Con cubre cantos de pvc 2mm semirrígido de alta presión y tfm flex-curve, acabado laqueado, superficie posterior cóncava aplicación a 200 grados con pegamento en gránulos de alta adhesividad mediante procesos automatizados que garantizan la constancia de la temperatura.

Estructura: En pintura epóxica acabado liso, granulometría con 20-40% de 40 micrones, adherencia al 100%, resistencia al impacto de 80-100 lb-in, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de jaula de Faradai.

Nivelador: Regatón y tapones protectores para la estructura metálica.

Certificado: BIFMA.

Ensamble: Fácil y resistente que no requiere herramientas adicionales y permite armado y desarmado sin perder estabilidad.

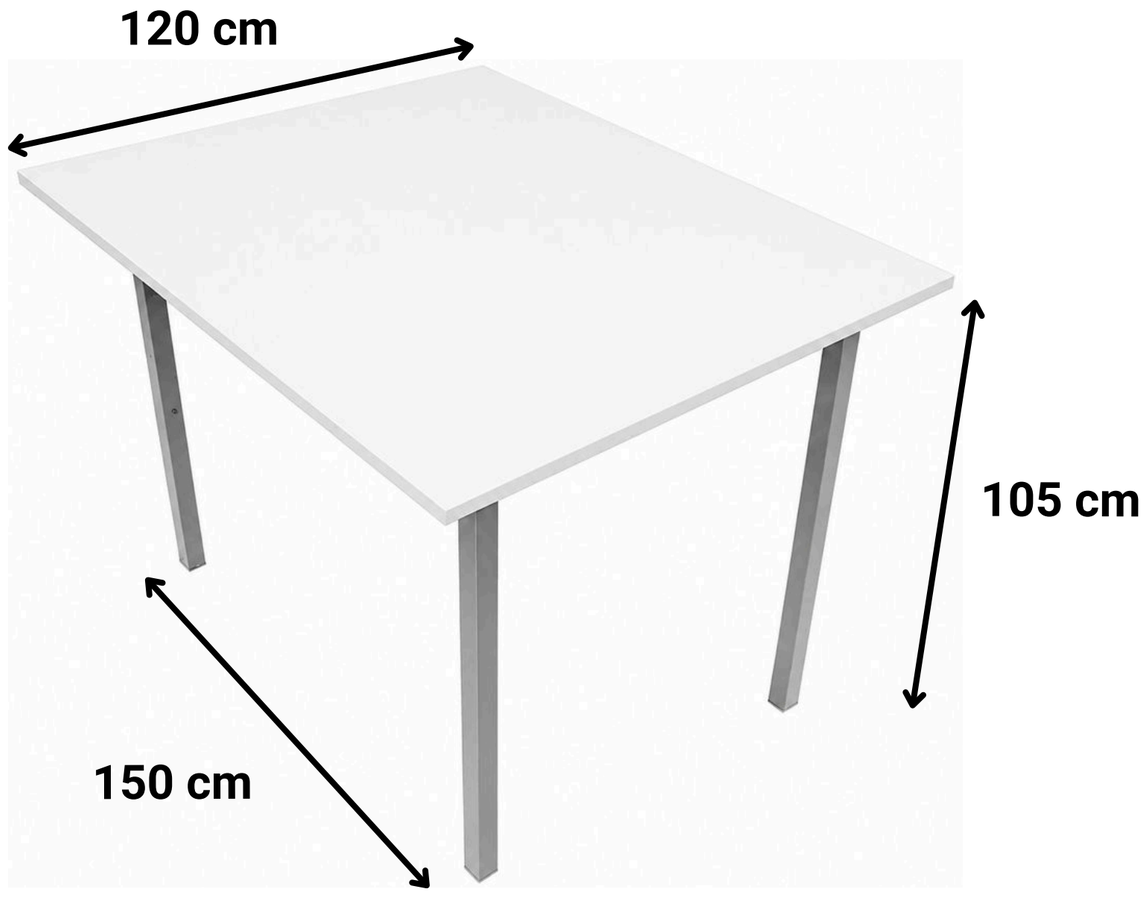

ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
105 cm	150 cm	120 cm

5
AÑOS
GARANTÍA

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y pueden presentar variaciones de color, acabado o detalle respecto al producto físico.
Las especificaciones técnicas descritas en esta ficha son las que prevalecen.