INSTRUCTIVO DE ARMADO


SKU 1025

BL2

installation diagram



CODE	Partslist	Qty
A	4mm hex key 	1
B	M6*16mm 	4
C	Φ 6*18mm 	4
D	Φ 6*20mm 	4

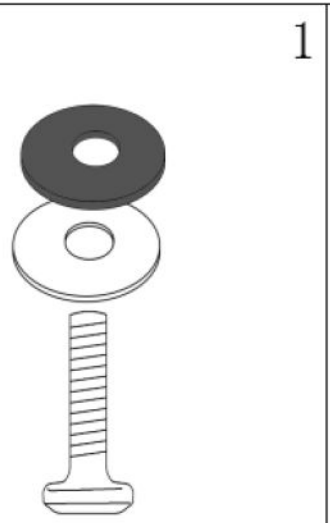

Inserte la rondana y la almohadilla al tornillo





2. Alinea los tornillos a los orificios de la carcasa de la silla.
Atornille manualmente los tornillos y girelos 2 veces.
Apriete los tornillos con una llave hexagonal.

BL2

installation diagram



CODE	Partslist	Qty
A	4mm hex key 	1
B	M6*16mm 	4
C	Φ 6*18mm 	4
D	Φ 6*20mm 	4

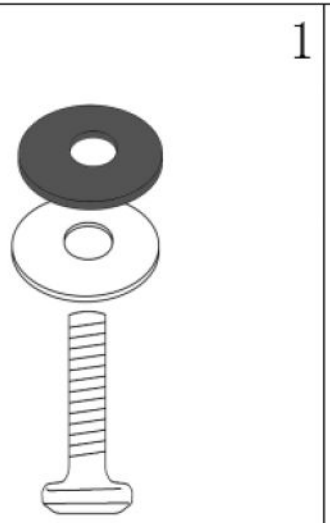

Inserte la rondana y la almohadilla al tornillo



2. Alinea los tornillos a los orificios de la carcasa de la silla.
Atornille manualmente los tornillos y girelos 2 veces.
Apriete los tornillos con una llave hexagonal.