FICHA TÉCNICA

CREDENZA URBAN 605

SKU 888 + Código de color



Credenza ejecutiva de melamina termo fusionada resistente a ralladuras y corrosión. Uso adecuado para áreas ejecutivas.

CARACTERÍSTICAS

Material: Melamina, tablero de partículas de madera de 19 mm con densidad equivalente a MDP, resistente a impactos, abrasión y estrés. Recubrimiento por ambas caras.


Base: De melamina.

Terminados: Cubre cantos de PVC 1mm semirrígido de alta presión y TFM flex-curve, acabado laqueado, superficie cóncava aplicada a 200° con pegamento mediante procesos automatizados.

Nivelador: Regatones de PVC.

Ensamble: Fácil y resistente que no requiere herramientas adicionales y permite armado y desarmado sin perder estabilidad.

Certificado: BIFMA

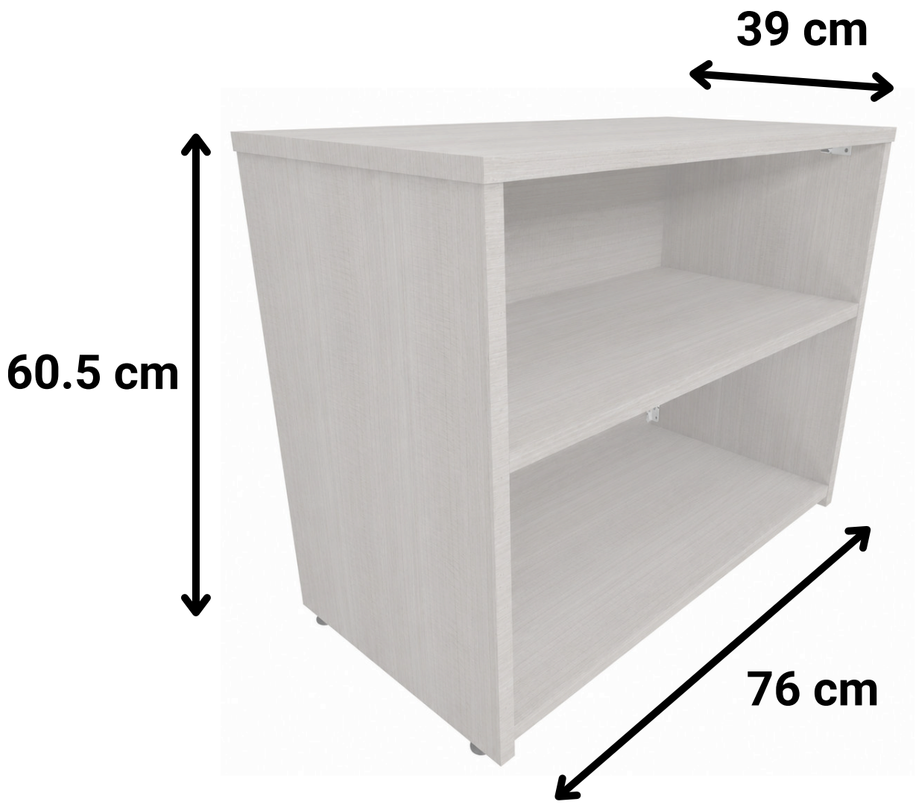



ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
60.5 cm	76 cm	39 cm

5
AÑOS
GARANTÍA

Las imágenes mostradas son de carácter ilustrativo y pueden presentar variaciones de color, acabado o detalle respecto al producto físico.
Las especificaciones técnicas descritas en esta ficha son las que prevalecen.